

# HA260PX

## Piattaforma aerea semovente articolata

### I vantaggi Haulotte®



- Accessibilità ottimizzata grazie al movimento verticale positivo e negativo del jib 140° (-70°/+70°)
- Blocco idraulico differenziale ed altezza da terra di 42 cm che permettono un utilizzo su ogni tipo di terreno
- Rotazione continua torretta di 360°
- Rotazione idraulica cestello di 180°
- In posizione ripiegata può essere trasportata facilmente
- Il massimo della prestazione grazie ai comandi tutti proporzionali e simultanei
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione
- Sicurezza aumentata grazie al limitatore di carico sul cestello

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e sterzanti con comandi simultanei
- Limitatore di carico sul cestello
- Massima inclinazione operativa 5°
- Motore diesel Deutz, silenzioso
- Batterie d'avviamento 12 V - 95 Ah
- Sistema per discesa di emergenza
- Ruote con messa in folle
- Conta ore
- Blocco rotazione per trasporto
- Anelli per sollevamento e traino
- 2 anelli per bardatura di sicurezza

### OPZIONI & ACCESSORI

- Girofaro
- Marmitta catalitica
- Segnalatore acustico di traslazione
- Pneumatici sabbia / strada
- Generatore a bordo 3.3 kW
- Modulo con codice d'avvio
- Faro di lavoro
- Kit paesi caldi / Kit paesi freddi
- Presa elettrica 220 V/16 A su cestello
- Kit protezione in ambiente ostile
- Cestello largo 2,44 m X0,8 m

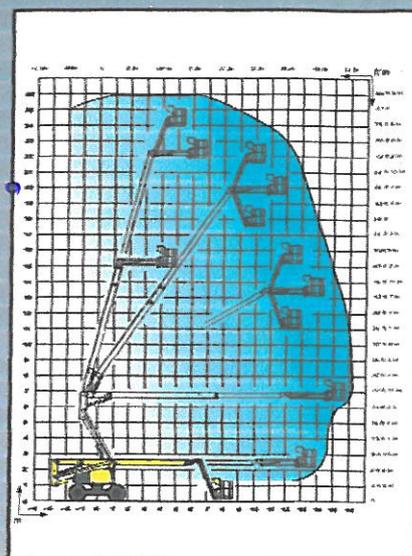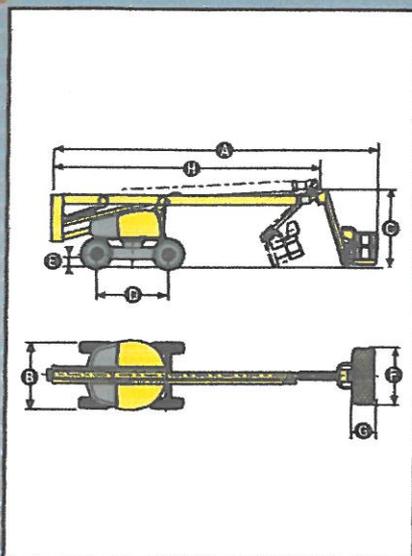

### CARATTERISTICHE

|   |   |
|---|---|
| Altezza di lavoro                       | 25,60 m                                 |
| Altezza piano calpestio                 | 23,60 m                                 |
| Sbraccio laterale                       | 16,20 m                                 |
| Punto di articolazione                  | 6,80 m                                  |
| Portata massima cestello                | 230 kg                                  |
| Escursione jib                          | 140° (+70° / -70°)                      |
| Ⓐ Lunghezza                             | 12 m                                    |
| Ⓑ Larghezza                             | 2,38 m                                  |
| Ⓒ Altezza a riposo                      | 2,67 m                                  |
| Ⓓ Interasse                             | 2,80 m                                  |
| Ⓔ Altezza da terra                      | 42 cm                                   |
| Ⓔ x Ⓒ Dimensioni cestello               | 1,8 m x 0,8 m                           |
| Ⓙ Lunghezza posizione trasporto         | 9,50 m                                  |
| Altezza trasporto                       | 3,20 m                                  |
| Sbalzo posteriore                       | 1,07 m                                  |
| Velocità di traslazione                 | 0,45 km/h à 4,5 km/h                    |
| Raggio angolo esterno di sterzata       | 3,90 m                                  |
| Rotazione idraulica torretta (continua) | 360°                                    |
| Rotazione idraulica cestello            | 180°                                    |
| Motore                                  | Deutz Diesel F 4 L 2011 - 57 CV - 42 kW |
| Pendenza massima superabile             | 40 %                                    |
| Pneumatici ripieni in lattice           | 15 R22                                  |
| Serbatoio idraulico                     | 150 l                                   |
| Serbatoio gasolio                       | 150 l                                   |
| Peso                                    | 15 950 kg                               |



HAULOTTE ITALIA • VIA CÀ DELL'ORBO 18 • 40055 VILLANOVA • DI CASTENASO (BO)  
 TEL : +39 05 17 80 813 • FAX : +39 05 16 05 3328 • E-mail : haulotteitalia@haulotte.com • www.haulotte.it

**Haulotte**   
 GROUP

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 L'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95  
 e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com